



# LÖSCHWASSER- BEHÄLTER NEO

# REWATEC<sup>®</sup>

Programm 2024

FÜR  
INDIVIDUELLE  
ANFORDERUNGEN  
UND EINSATZ-  
ZWECKE



2024

## BEREITSTELLUNG VON LÖSCHWASSER für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Brandschutz

Die dezentrale Vorhaltung von Löschwasser hat in den letzten Jahren zugenommen und wird zudem vermehrt zur Vorschrift. In vielen Gemeinden oder Gewerbebetrieben ist die Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz nicht möglich. Für eine unabhängige und ergänzende Löschwasserversorgung sind unterirdische Großtanks hier eine außerordentlich zuverlässige und wirtschaftliche Option.

Die REWATEC Löschwasserbehälter NEO bieten eine eine sehr gute Wasserspeicher-Lösung und sind mit Trink- oder Regenwasser befüllbar. Sie werden aus 100 % recycelbarem Polyethylen mit Recycling-Material gefertigt. Durch die flache Bauform und das leichte Gewicht ist der Transport und Einbau einfach und kostengünstig.



### Einsatzgebiete

Die Behälter werden individuell auf die Kundenanforderungen abgestimmt und sind daher universell einsetzbar wie z.B.:

- Feuerwehr-Gebäude
- Industrieanlagen, Fabriken, Gewerbegebiete
- Lagerhallen, Logistikzentren
- Landwirtschaftliche Betriebe
- Einkaufsmärkte, Fachmarktzentren
- Windenergie-Anlagen, Flughäfen
- Mehrfamilienhäuser, Hochhäuser, Dezentrale Siedlungen
- Schulen, Supermärkte, Restaurants
- Campingplätze, Touristische Einrichtungen
- Waldrand (Brandschutz)



Wohngebiete



Dezentrale Siedlungen



Landwirtschaftliche Betriebe



Gewerbegebiete, Lagerhallen



Windkraftanlagen



Flughäfen

# PE-QUALITÄTSTANKS AUS DEUTSCHLAND

## Für individuelle Anforderungen

### Für Ihre Aufgaben sind wir die Experten

Der Bau von Löschwasseranlagen ist ein sensibler Bereich, bei dem verschiedene Normen und Vorschriften beachtet werden müssen. Für mehr Sicherheit für Behörden, Planer und Bauausführer unterstützen wir Sie bei der Planung und Ausschreibung eines Löschwasserbehälters mit unserem kompletten Team.


#### Beratung

- Wir beraten Sie umfassend bei der Produktauswahl. So, wie es Ihre individuellen Bedürfnisse, der Grundwasserspiegel, bauliche Gegebenheiten oder andere Vorgaben es erfordern.
- Bei besonders schwierigen Einbauverhältnissen bieten wir Ihnen unsere Produktlinie NEO X-Line an. Sie sind bis Tankschulter in Grundwasser einbaubar. Der Einbau in Lehmböden ist auch ohne Drainage möglich.



#### Planung und Entwicklung

- Im Auftragsfall erstellen wir für Sie detaillierte Zeichnungen, die u. a. das Versetzen auf der Baustelle erleichtern.
- Für größere Volumina und bei baulichen Begrenzungen ist die Kopplung mehrerer Tanks durch Stützen problemlos möglich.

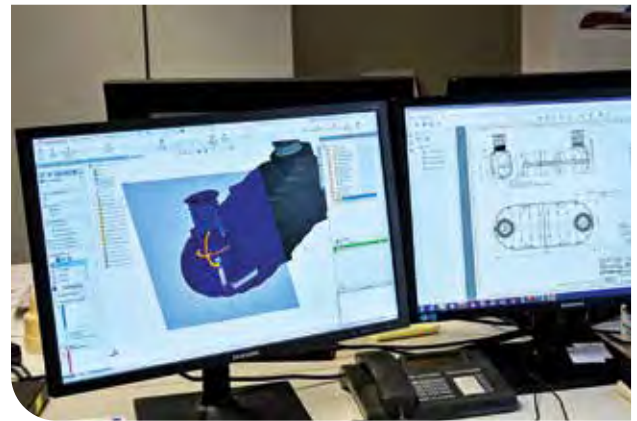

#### Herstellung

- Unsere Erdtanks werden in Deutschland hergestellt, aus 100 Prozent recycelbarem Polyethylen mit Recycling-Material.
- Die Flach tanks NEO haben identische Tankhöhen (inkl. Einstiegsdom nur 1.415 mm) und Größen bis zu 55.000 Liter.
- Alle Komponenten wie Anschlüsse und Abläufe werden individuell und dem Einsatzzweck entsprechend produziert.



#### Logistik und Transport

- Wir arbeiten mit einer Auswahl erfahrener Speditionen zusammen und übernehmen die Transportformalität für Sie.
- Alle Tanks sind mit Kranösen ausgestattet. Wir liefern das Anschlagmaterial (Gurte) ab 20.000 Liter für eine sichere Entladung mit. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Entladung auf der Baustelle.



**Beratung: T. +49 38847 6239-0 Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr**

# WASSERSPEICHER IN FLACHBAUWEISE







In Deutschland entwickelt und produziert

## Einfaches Handling

Die NEO Löschwasserbehälter sind durch ihre spezielle Geometrie sehr stabil und gleichzeitig leicht, so dass sie in den meisten Fällen bequem mit dem Aushubbagger an ihren Platz transportiert werden können. Die Behälter fassen bis zu 55.000 Liter und benötigen dank ihrer geringen Höhe von 1,4 m nur eine flache Baugrube ohne Böschung.

**Das macht sowohl Transport als auch Einbau einfacher und kostengünstiger.**

## Vergleich Flachtank NEO / Zylindrische Tanks

|  |   |
|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Geringe Einbautiefe</li> <li>✓ Deutlich weniger Erdaushub</li> <li>✓ Grundwasserstabil</li> </ul>   |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Flachtank NEO</b></p>  <p><b>Geringe Grubentiefe</b></p> <p>Grundwasserstand NEO X-Line* (<b>Tankschulter</b>)</p> <p>Grundwasserstand NEO Standard (<b>Tankmitte</b>)</p> <p>*NEO X-Line: Für besonders schwierige Einbausituationen</p> <p><b>Keine</b> Arbeitsraumbreite und <b>kein</b> Böschungswinkel erforderlich (bei standfestem Boden gemäß DIN 4124)</p> | <p style="text-align: center;"><b>Zylindrische Tanks aus Beton und PE</b></p>  <p><b>Mehr Grubentiefe</b></p> <p>Arbeitsraumbreite und Böschungswinkel erforderlich</p> |


Vereinfachte Darstellung

# LÖSCHWASSERBEHÄLTER NEO

## Beschreibung

- Aus 100 % recycelbarem Polyethylen mit Recycling-Material
- Höchste Stabilität bei geringem Gewicht
- Einfaches Handling bei Transport und Einbau
- Komplette begehbar über Einstiegsleiter zur Inspektion und Reinigung
- Lieferung inkl. aller Löschwasser-Zubehörteile in Anlehnung an DIN 14230
- Für größere Volumina Verbindung mehrerer Behälter möglich (parallel oder in Reihe)
- Grundwasserstabil bis Tankmitte (NEO Standard), Grundwasserstabil bis Tankschulter (NEO X-Line); gemäß Einbauanleitung
- LKW-Befahrbar SWL30
- Anschlüsse und Verbindungsstutzen bis DN 300 (nach Absprache und individueller Kundenvorgabe)
- 35 Jahre Garantie, hergestellt in Deutschland

## Flexibler Löschwassertank

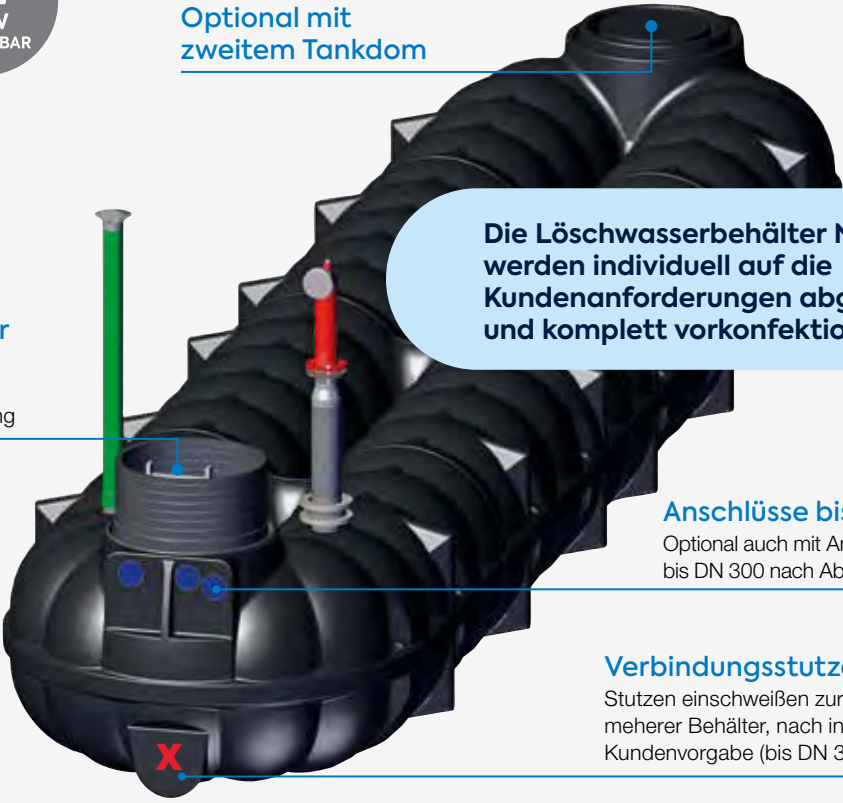

**35 JAHRE GARANTIE**

**LKW BEFAHRBAR**


**Optional mit zweitem Tankdom**

**Komplett begehbar**  
Über die Einstiegsleiter im Domschacht DN 800, zur Inspektion und Reinigung

**Die Löschwasserbehälter NEO werden individuell auf die Kundenanforderungen abgestimmt und komplett vorkonfektioniert.**

**Anschlüsse bis DN 300**  
Optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache

**Verbindungsstutzen**  
Stutzen einschweißen zur Verbindung mehrerer Behälter, nach individueller Kundenvorgabe (bis DN 300)




## Auszeichnungen

Für seine Qualität und Innovation wurde der Flachtank NEO **mehrfach ausgezeichnet** und erhielt 2019 **sein Patent**.



# LÖSCHWASSERBEHÄLTER NEO

10.000 – 55.000 Liter


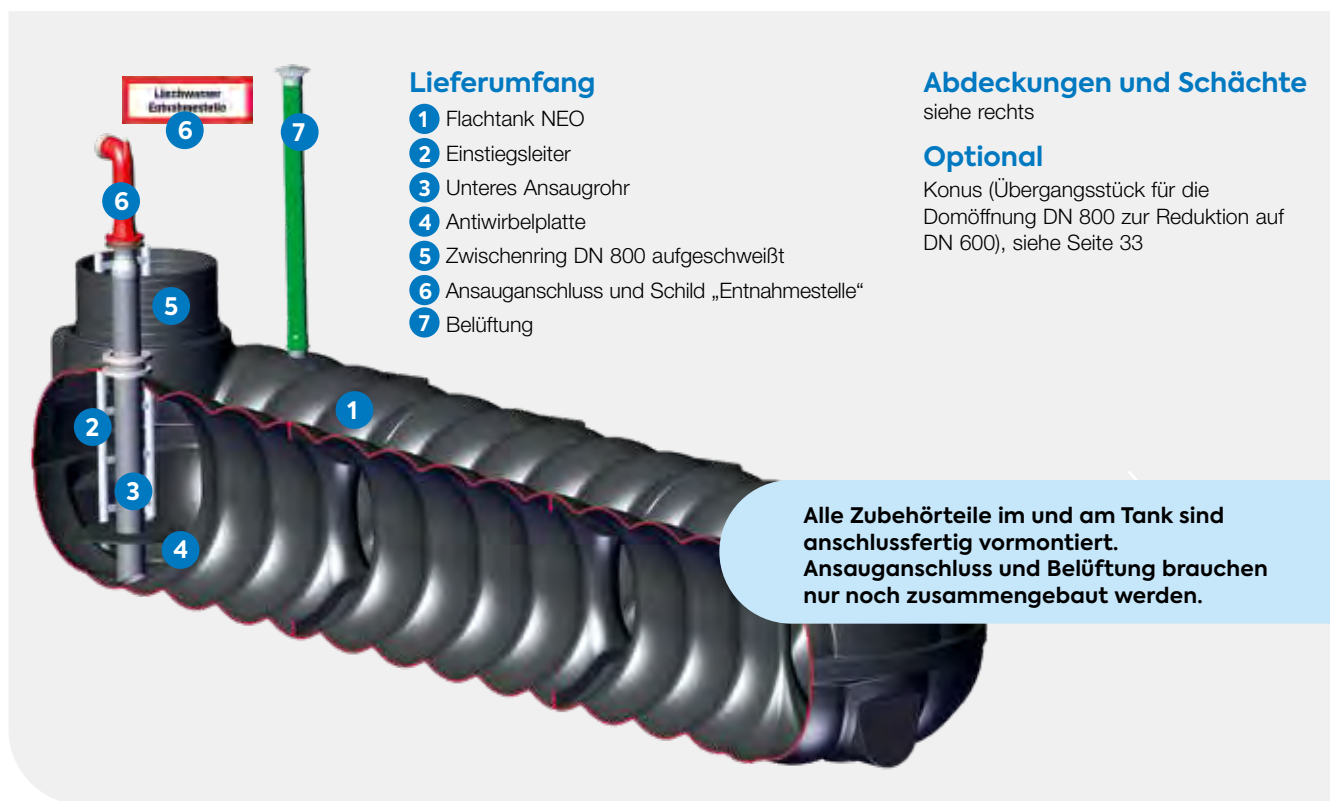


## Ausstattung

Domöffnung DN 800, 3 x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung (optional auch mit Anschlüssen bis DN 300 nach Absprache, siehe Seite 43).

## Grundwasserstabil

Standard bis **Tankmitte**, X-Line bis **Tankschulter**



NEO Standard

NEO X-Line

| Nennvolumen* | Nutzvolumen | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe inkl. Dom (mm) | Gewicht (Standard) (kg) | Bestell-Nr. Standard | Bestell-Nr. X-Line |
|--------------|-------------|------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 10.000 L     | 8.980 L     | 5420       | 2300        | 1415                | 340                     | RWLW10X0             | RWLW10X0H          |
| 13.000 L     | 11.800 L    | 7020       | 2300        | 1415                | 450                     | RWLW13X0             | RWLW13X0H          |
| 15.000 L     | 13.630 L    | 8020       | 2300        | 1415                | 510                     | RWLW15X0             | RWLW15X0H          |
| 18.000 L     | 16.540 L    | 9620       | 2300        | 1415                | 620                     | RWLW18X0             | RWLW18X0H          |
| 20.000 L     | 18.360 L    | 10620      | 2300        | 1415                | 660                     | RWLW20X0             | RWLW20X0H          |
| 23.000 L     | 21.230 L    | 12220      | 2300        | 1415                | 790                     | RWLW23X0             | RWLW23X0H          |
| 25.000 L     | 23.050 L    | 13220      | 2300        | 1415                | 850                     | RWLW25X0             | RWLW25X0H          |
| 28.000 L     | 25.920 L    | 14820      | 2300        | 1415                | 960                     | RWLW28X0             | RWLW28X0H          |
| 30.000 L     | 27.640 L    | 15820      | 2300        | 1415                | 1020                    | RWLW30X0             | RWLW30X0H          |
| 35.000 L     | 32.330 L    | 18420      | 2300        | 1415                | 1190                    | RWLW35X0             | RWLW35X0H          |
| 40.000 L     | 36.970 L    | 21020      | 2300        | 1415                | 1360                    | RWLW40X0             | RWLW40X0H          |
| 45.000 L     | 41.150 L    | 23620      | 2300        | 1415                | 1530                    | RWLW45X0             | RWLW45X0H          |
| 50.000 L     | 46.400 L    | 26220      | 2300        | 1415                | 1700                    | RWLW50X0             | RWLW50X0H          |
| 55.000 L     | 50.800 L    | 28820      | 2300        | 1415                | 1870                    | RWLW55X0             | RWLW55X0H          |

\*Bis 15.000 Liter frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland, unabgeladen).

## Bitte extra bestellen:

Tankabdeckung und Schachtverlängerung nach Wahl (siehe Seite 8). Zubehör und Anschlüsse bis DN 300 (siehe Seite 9).

# KOPPLUNG VON MEHREREN BEHÄLTERN

## Individuelle Lösungen

### Möglichkeiten

- Einfache Kombination mehrerer Behältergrößen durch identische Tankhöhe
- Einfache Kopplung durch optionale Stützen bis DN 300 (Ab einer Anschlussgröße von DN 150 empfehlen wir eingeschweißte Stützen)

### Vorteile Kopplung

- Herstellung größerer Volumina
- Vermeidung von Zusatzkosten durch Sondertransporte
- Bauliche Begrenzungen können individuell umgangen werden
- Minimale Einbautiefe gegenüber Rundtanks
- Einsatz von schweren Gerätschaften fallen ggf. weg

### Kopplung parallel




### Kopplung in Reihe



### Kopplungsstellen

Individuelle Lösungen sind aufgrund der positiven Materialeigenschaften von PE auch an anderen Stellen möglich. Hierbei können auch auf den abgerundeten Flächen Stützen eingeschweißt werden. Durch die Kopplung im unteren Bereich der Behälter, ist ein gleichmäßiger Anstieg und Abfall des Wasserstands gewährleistet. Verbindungsrohre zwischen den Stützen sind bauseits zu stellen.

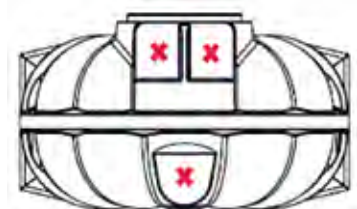

✗ Vorgesehene Kopplungsstellen

# BEHÄLTER-ABDECKUNGEN UND SCHÄCHTE

## Übergangsstück, Abdeckung und Schachtverlängerung

### Konus (Übergang für Domöffnung / Schacht DN 800 zur Reduktion auf DN 600)

- Auf den Konus (Höhe 40 cm) sind alle Schächte DN 600 nach Wahl aufsetzbar

Bestell-Nr. RWDS1080




### Abdeckung TopCover (begehrbar)

- PE-Thermodeckel (DIN 1989), DN 600
- Mit professioneller Kindersicherung
- Dauerhaft belastbar bis 150 kg

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS0066

Grün: Bestell-Nr. RWDS0066G



### Beispiel Schachtaufbau begehrbar mit VS 20

Abdeckung TopCover (DN 600)

Schachtverlängerung VS 20

Konus (Reduktion DN 800 auf DN 600)



Löschwasserbehälter mit Domöffnung / Schacht DN 800

### Schachtverlängerung VS 20

Verlängert den Einstiegsschacht für einen tieferen Erdbau, Verlängerung bis zu 20 cm, Höhe 235 mm, Ø 600 mm, inkl. Dichtungsring

Schwarz: Bestell-Nr. RWDS0022

Grün: Bestell-Nr. RWDS0022G



### Abdeckung DN 800 (bauseits)

Alle Löschwasserbehälter sind mit einem aufgeschweißtem Schacht DN 800 ausgestattet. Eine Abdeckung DN 800 direkt auf den Schacht ist bauseits zu stellen.

Abdeckung DN 800 bauseits

Löschwasserbehälter mit Domöffnung / Schacht DN 800



## Weitere Abdeckungen (befahrbar)

### PKW-Komplett-Set-1

- Max. Achslast 2,2 t
- Verlängerung 70 - 110 cm, für stufenlose Höhenverstellung
- Erdüberdeckung mind. 600 mm
- Bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 und Zwischenring (600 mm Höhe) DN 600

Bestell-Nr. RWDS0049



### Beispiel Schachtaufbau PKW-Komplett-Set-1

PKW-Set 1 DN 600

Konus (Reduktion DN 800 auf DN 600)

Löschwasserbehälter mit Domöffnung / Schacht DN 800



### PKW-Komplett-Set-2

- Max. Achslast 2,2 t
- Verlängerung 60 cm
- Erdüberdeckung mind. 600 mm
- Bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60, DN 600

Bestell-Nr. RWDS0059



### Vorbereitung LKW-befahrbar

- Max. Achslast 11,5 t (Belastungsklasse SLW 30)
- Erdüberdeckung mindestens 800 mm
- Bestehend aus: Zwischenring DN 600 (600 mm Höhe), inkl. Dichtungsring, zusätzlich bauseits Abdeckung Klasse D stellen

Bestell-Nr. RWDS0043



Abdeckung Klasse D bauseits





# EINZELTEILE / ANSCHLÜSSE BIS DN 300

## Einzelteile (auf Anfrage)

### Ansauganschluss

Löschwasser-Sauganschluss,  
mit Peilstutzen, Form A  
**Bestell-Nr.** ROTB1270



### Belüftung

**Belüftungsklappe**  
für Rohr DN 110  
**Bestell-Nr.** ROFT0495



**Spezial-Saugrohr**  
2 m, DN 110, grün  
**Bestell-Nr.** ROFT0181

Belüftungsklappe  
und Rohr



### Ansaugrohr

**Zwischenstück DN 125**  
**Bestell-Nr.** ROFE1170

**Zwischenstück DN 160**  
**Bestell-Nr.** ROFE1171




### Einstiegsleiter

Glasfaserverstärkter Kunststoff, grau,  
Länge 168 cm, Breite 30 cm,  
6 Sprossen  
**Bestell-Nr.** ROBE0343



### Schild Löschwasser Entnahmestelle

Aluminium, 297 x105 mm  
**Bestell-Nr.** ROTB1064



## Individuelle Sonderanfertigungen

### Zusätzliche Anschlüsse bis DN 300 (nach individueller Absprache)

| Stutzen einschweißen<br>(gemäß Kundenvorgabe) | Bestell-Nr. |
|---|-------------|
| Stutzen DN 110 einschweißen                   | AWRZ3103    |
| Stutzen DN 160 einschweißen                   | AWRZ3153    |
| Stutzen DN 200 einschweißen                   | AWRZ3203    |
| Stutzen DN 250 einschweißen                   | AWRZ3253    |
| Stutzen DN 300 einschweißen                   | AWRZ3303    |

| Dichtung montieren<br>(gemäß Kundenvorgabe) | Bestell-Nr. |
|---|-------------|
| Dichtung DN 110 montieren                   | AWRZ3101    |
| Dichtung DN 160 montieren                   | AWRZ3151    |
| Dichtung DN 200 montieren                   | AWRZ3201    |

# PLANUNGSHINWEISE

## Unterirdische Löschwasserbehälter

Ein unterirdischer Löschwasserbehälter ist ein künstlich angelegter überdeckter Löschwasserbehälter mit Löschwasserentnahmestelle. Unterirdische Löschwasserbehälter sind in der DIN 14230 geregelt, wie beispielsweise die Zugänglichkeit, Zufahrtsmöglichkeit, Frostsicherheit, Werkstoff, Lüftung, Dichtheit, Befüllmöglichkeit, Pflege, Wartung und Kennzeichnung.

## Löschwasser Entnahmestellen

Löschwasser-Sauganschlüsse gemäß DIN 14244 dienen der Entnahme von Löschwasser aus unterirdischen Löschwasserbehältern. Die DIN setzt Anforderungen an Ausführung, Werkstoff und Einbau von Überflur- und Unterflur-Sauganschlüssen fest. Löschwasser-Sauganschlüsse nach DIN 14244 dürfen NICHT an das Trinkwassernetz angeschlossen werden.

Durch den festen Einbau und die entsprechende Gestaltung des Bereiches um den Löschwasser-Sauganschluss herum ist die schnelle und einfache Entnahme von Löschwasser im Bedarfsfall gesichert.

## Unterscheidung Löschwasser-Sauganschlüsse

### Sauganschluss Überflur mit Peilstutzen (Form A)

(Im REWATEC Sortiment vorhanden)

Sauganschluss Überflur ohne Peilstutzen (Form B)

o. Abb. (Nicht im REWATEC Sortiment vorhanden)

Sauganschluss Unterflur (Form C)

o. Abb. (Nicht im REWATEC Sortiment vorhanden)




- Peilstutzen
- Direktes Anbringen des Hinweisschildes am Sauganschluss

## Hydrantenschlüssel (zur Öffnung von Sauganschlüssen)

Gemäß DIN 14230 müssen Überflur-Sauganschlüsse eines unterirdischen Löschwasserbehälters mit Hydrantenschlüsseln A oder B nach DIN 3223 geöffnet werden können. (Hydrantenschlüssel nicht im REWATEC Sortiment vorhanden).

## Position der Behälter und Entnahmestellen

Nach der DIN 14230 dürfen die Entnahmestellen nicht im Trümmerschatten von Gebäuden liegen. Der Trümmerschatten (1,5 fache der Gebäudehöhe) ist der Gefahrenbereich, der bei einem Brand eines Gebäudes durch herabstürzende Gebäudeteile getroffen werden kann.

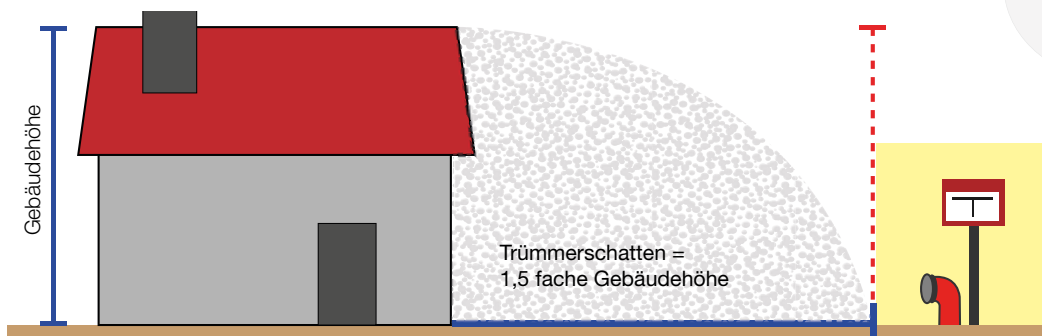

## Beschilderung der Entnahmestelle

Nach DIN 14230 sind die unterirdischen Löschwasserbehälter gut sichtbar und dauerhaft mit einem Schild nach DIN 4066 zu kennzeichnen.



## Rammschutz des Sauganschlusses

An Stellen wo der Sauganschluss durch Fahrzeuge beschädigt werden könnte, wird dringend empfohlen einen Rammschutz zu installieren.



## Feuerwehrezufahrt

Das Grundstück mit der Entnahmestelle muss mit den öffentlichen Verkehrsflächen verbunden und eine Feuerwehrzufahrt gewährleistet sein. Die Zufahrt muss den Anforderungen nach DIN 14090 entsprechen, sofern landesrechtliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen. Die Haltverbote dienen vor allem der Gewährleistung der Brandbekämpfung für Bauwerke und der Rettung von Menschenleben. Sie werden durch die Gemeinde oder die Straßenverkehrsbehörde angeordnet.



# REFERENZPROJEKTE

## Löschwasserversorgung für einen Wohnblock mit mehreren Wohneinheiten

Der Wohnblock war durch einen Hydranten nur unzureichend versorgt. Die Feuerwehr entschied, dass für das Bauwerk jederzeit 40.000 Liter Wasser zur Verfügung stehen müssen, damit die feuerpolizeiliche Abnahme erfolgen kann. Der Zugang zum Grundstück war nur beschränkt möglich und der Platz für den Einbau sehr gering. Durch seine flache Bauform konnte ein NEO 40.000 Liter Behälter schnell und unkompliziert eingebaut werden.



## Brandschutz in einem Wohngebiet

Es wurden zwei Löschwasseranlagen a 55.000 Liter mit jeweils einem NEO Löschwassertank und einem Erweiterungstank eingebaut. Die Tanks sind durch ihre spezielle Geometrie sehr stabil und gleichzeitig so leicht, dass sie bequem mit dem Bagger zur Baugrube transportiert werden konnten. Aufgrund der geringen Tankhöhe von nur 140 cm musste nur eine sehr flache Grube ausgehoben werden. Eine Böschung war überflüssig. So wurde das Grundstück geschont.





## Brandschutz für eine Windkraftanlage

Der NEO Löschwassertank wurde mit einer Kapazität von 55.000 Litern unterirdisch in unmittelbarer Nähe zur Windkraftanlage eingebaut. Um Auftrieb und Bewegung des Tanks im Erdreich, z.B. bei hohen Grundwasserständen, zu minimieren, wurde die sonderangefertigte X-Line-Variante verbaut. Die Baugrube wurde zusätzlich mit einer Spezialplane geschützt, um seitlich und oberhalb Einträge durch das Wasser zu verhindern.



## Löschwasserversorgung für eine Industrieanlage

Es wurde eine Löschwasseranlage mit einem NEO Löschwassertank 35.000 Liter und drei Erweiterungstanks a 25.000 Liter eingebaut und parallel gekoppelt.



# EXKLUSIV BEI PREMIER TECH

## Qualität aus Deutschland und der Welt

Ökologische Wassersysteme für individuelle Anforderungen, rund um die Regenwassernutzung, Rückhaltung, Versickerung und Abwassertechnik. Von Erdtanks, Regenwasseranlagen, Kleinkläranlagen, Sammelgruben bis zu Großanlagen für private, gewerbliche und öffentliche Einrichtungen.



### Kompetente Lieferung

Wir kennen die guten Speditionen. Auf Wunsch kümmern wir uns um die Transportformalitäten oder Entladung. Das Handling am Bau ist einfach und sicher. Die Tanks besitzen integrierte Kranösen. Anschlagmaterial liefern wir ab 20.000 Liter mit.

#### Nutzen Sie unsere komfortablen Anlieferoptionen\*

- Wunschtage (ab 7 Arbeitstage nach Bestellung, Anlieferung Mo. – Fr. möglich)
- Expresslieferung (nach Absprache)
- Kran-/Staplerentladung für eine unbeschwerte Anlieferung

\*Die Anlieferoptionen sind kostenpflichtig (Preise teilt Ihnen Ihr Händler vor Ort mit). Die Optionen sind nicht kombinierbar und nur nach entsprechender Verfügbarkeit der Ware und Transportkapazitäten bestellbar.

# DAS PREMIER TECH TEAM

## Profitieren Sie von unserer Erfahrung

Wir möchten Sie mit Qualität, Zuverlässigkeit und hervorragendem Service überzeugen. Denn was wären Technikprodukte ohne die Menschen, die dahinter stehen. Unsere Mitarbeiter setzen sich mit Kompetenz und Engagement dafür ein, damit Sie rundum zufrieden sind.



# REWATEC®

**Unser Team ist für Sie da**



+49 38847 6239-0 • Montag – Freitag 8.00 – 17.00 Uhr



info.ptwe.de@premiertech.com

[Besuchen Sie auch unsere Homepage rewatec.de](http://www.rewatec.de)



**Garantie:** Der fachgerecht ausgeführte Einbau der Erdtanks entsprechend der Einbauanleitung von Premier Tech ist Grundlage und Voraussetzung für die Werksgarantie. Diese Garantie erstreckt sich ausschließlich über den erworbenen Erdtank, nicht aber über Einzel- und Zubehörteile, die gegebenenfalls im Paketpreis enthalten waren. Bitte beachten Sie den der Einbauanleitung beiliegenden Garantieschein. Für alle Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Für detaillierte Informationen zu unseren Garantiebedingungen siehe [rewatec.de/service](http://rewatec.de/service). Für Informationen hinsichtlich der Tankvolumina und zur Berechnung ihrer Tankgröße siehe [rewatec.de/service](http://rewatec.de/service). **Fracht:** Die Lieferbedingungen teilt Ihnen unser Handelspartner in Ihrer Region gerne mit. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# Beratung

T. +49 38847 6239-0

(Mo. bis Fr. 8:00 – 17:00 Uhr)

- Preise & Service
- Kataloge & Prospekte
- Produkt-Videos

[aktuell.rewatec.de](http://aktuell.rewatec.de)



## Weitere Fachprospekte


### Regenwasserbewirtschaftung

- Regenwasser-Management Gesamtprogramm



### Lagertanks & Großanlagen

- Großtanks Wasserspeicher NEO
- Sickerbox 500

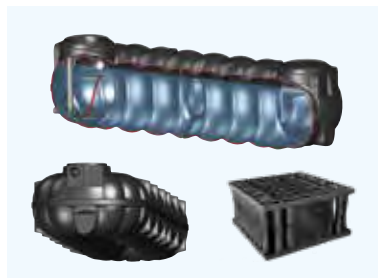

### Abwassertechnik

- Sammelgruben
- SBR-Kleinkläranlagen
- Kleinkläranlagen mit Biofilter



## PREMIER TECH – QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND FÜR UNSERE WELT

Den Unterschied bewirken durch die Verbindung von Menschen und Technologien. Darum geht es bei der Premier Tech Water and Environment GmbH mit Sitz in Boizenburg/Elbe. Das Unternehmen entwickelt und fertigt nachhaltige, dezentrale Lösungen für die Regenwasserbewirtschaftung und Abwassertechnik. Es gilt als Erfinder der

modernen Flachtanks und erhielt Preise für bionisches Design, welches Stabilität und Haltbarkeit der Tanks erhöht und den Materialverbrauch senkt. Vor 30 Jahren als Rewatec GmbH gegründet, ist das Unternehmen heute Teil der global agierenden Premier Tech Gruppe mit 5.200 Teammitgliedern und 42 Produktionsstätten rund um den Globus.



Mehr als 375.000 Systeme weltweit eingebaut



Tanks aus 100 % recycelbarem Polyethylen



Qualität und Nachhaltigkeit: Tanks bis 35 Jahre Garantie



### PT Water and Environment GmbH

Am Gammgraben 2  
19258 Boizenburg DEUTSCHLAND  
T. +49 38847 6239-0  
F. +49 38847 6239-2130  
[info.ptwe.de@premiertech.com](mailto:info.ptwe.de@premiertech.com)  
[PT-WaterEnvironment.de](http://PT-WaterEnvironment.de)  
[rewatec.de](http://rewatec.de)

Mit freundlicher Empfehlung

Bestell-Nr. INRW2020

240108.1510